


PLATEFORME  
A2A EH 1500  
1 Colonne

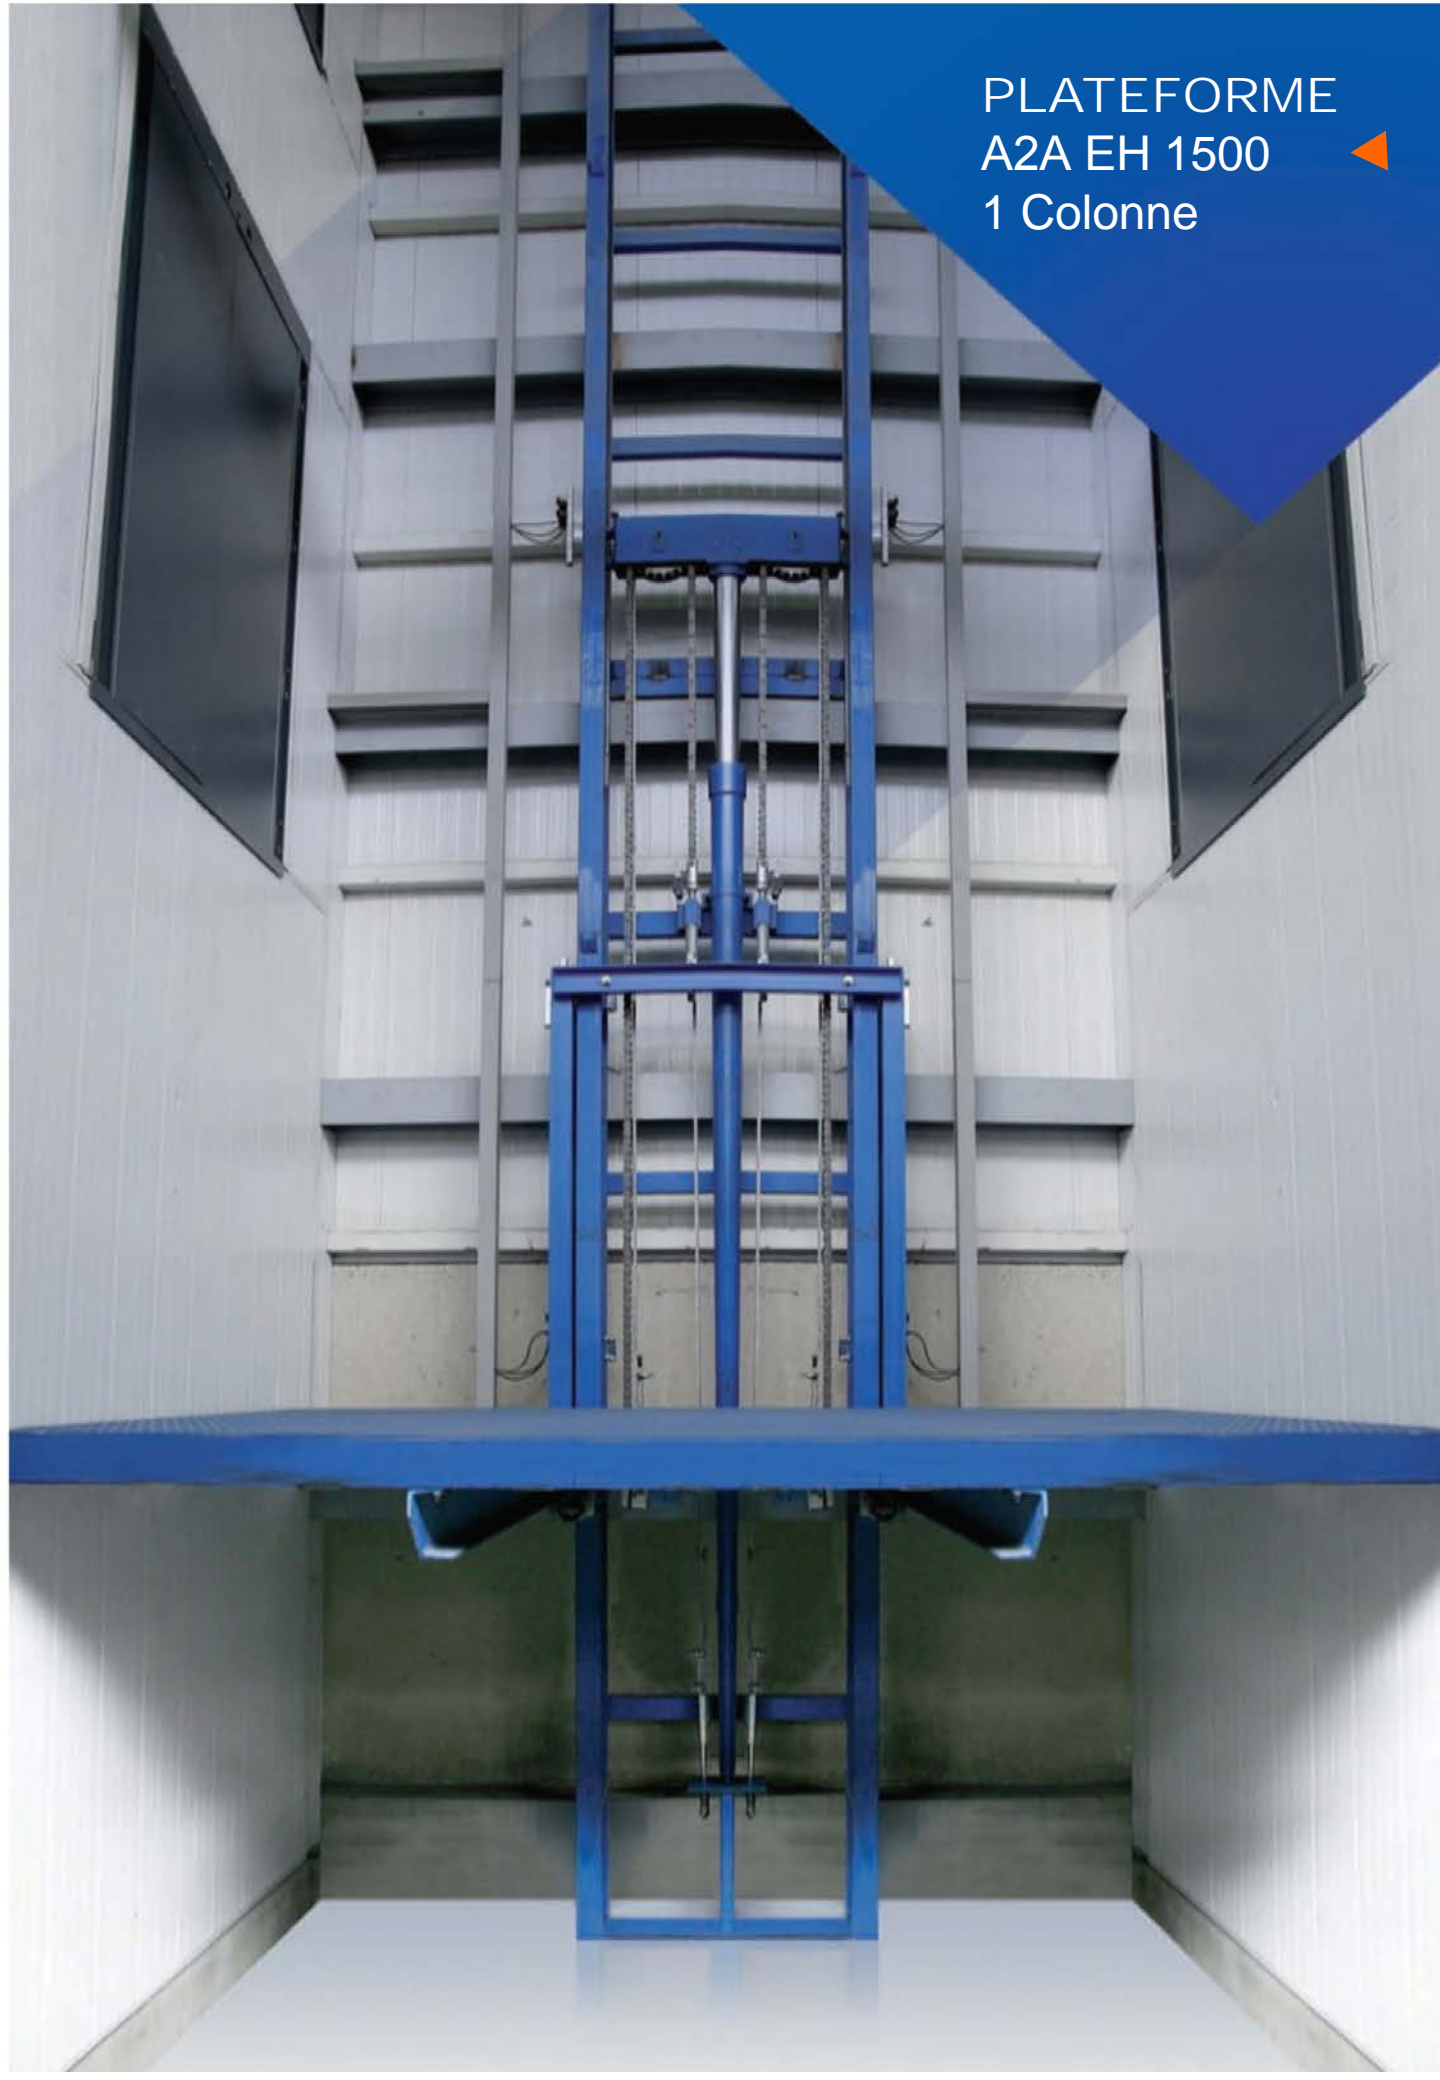

# A2A EH 1500


## ADAPTÉE À VOS BESOINS

- La plateforme A2A EH 1500 est de construction très robuste similaire à l'A2A EH500, avec une colonne de guidage en profils laminés, qui dispose en outre d'un guidage latéral de 4 roulements dans le châssis pour les charges décentrées ou les accès latéraux.
- La plateforme A2A EH 1500 est conçue pour des charges de une à deux tonnes.
- Ce modèle présente l'option iso-nivelage lent avec double motorisation.
- Il est également possible de l'équiper d'un dispositif de taquets de chargement ce qui permet un alignement parfait entre le sol de la plateforme et le palier pendant le chargement et le déchargement.
- La plateforme peut être munie de garde-corps de protections en périphérie ou d'un habitacle (cabine) avec une excellente facilité de remplacement de panneaux en cas de chocs.

### Modèle

Capacité	1000,1500 et 2000kg.
Course maximale (*) Vitesses :	22 m / 0,1 et 0,2 m/s
Surface minimale / maximale	A: 2800 et B: 2000 Surface max: 5,6m <sup>2</sup>
Options principales	Iso-nivelage à vitesse lente Taquets de chargement Garde-corps

(\*) Pour des courses supérieures, consultez-nous.

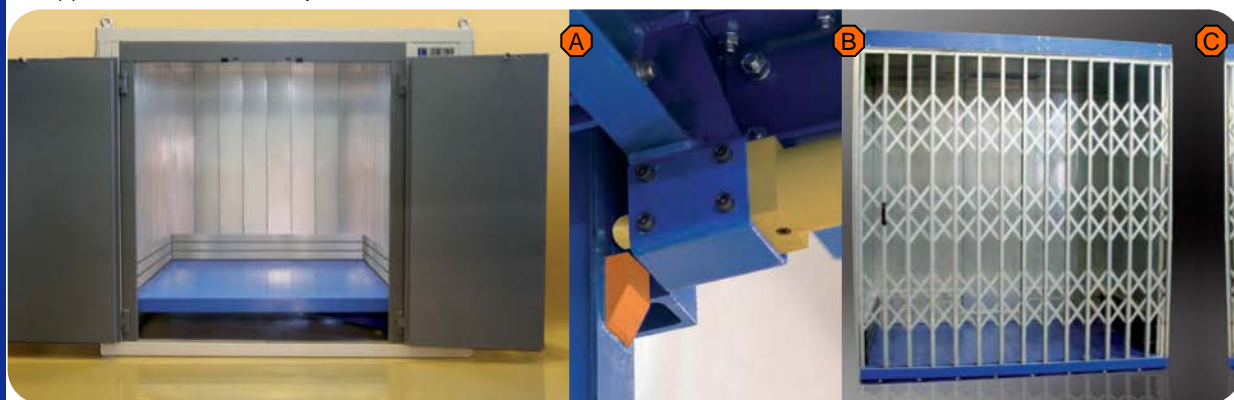

- A: Cabine de la plateforme A2A EH1500.
- B: Détail taquet de chargement et antidérive.
- C: Porte articulée dans cabine.