


PLATEFORME
A2A EH 4C ◀
4 Colonnes

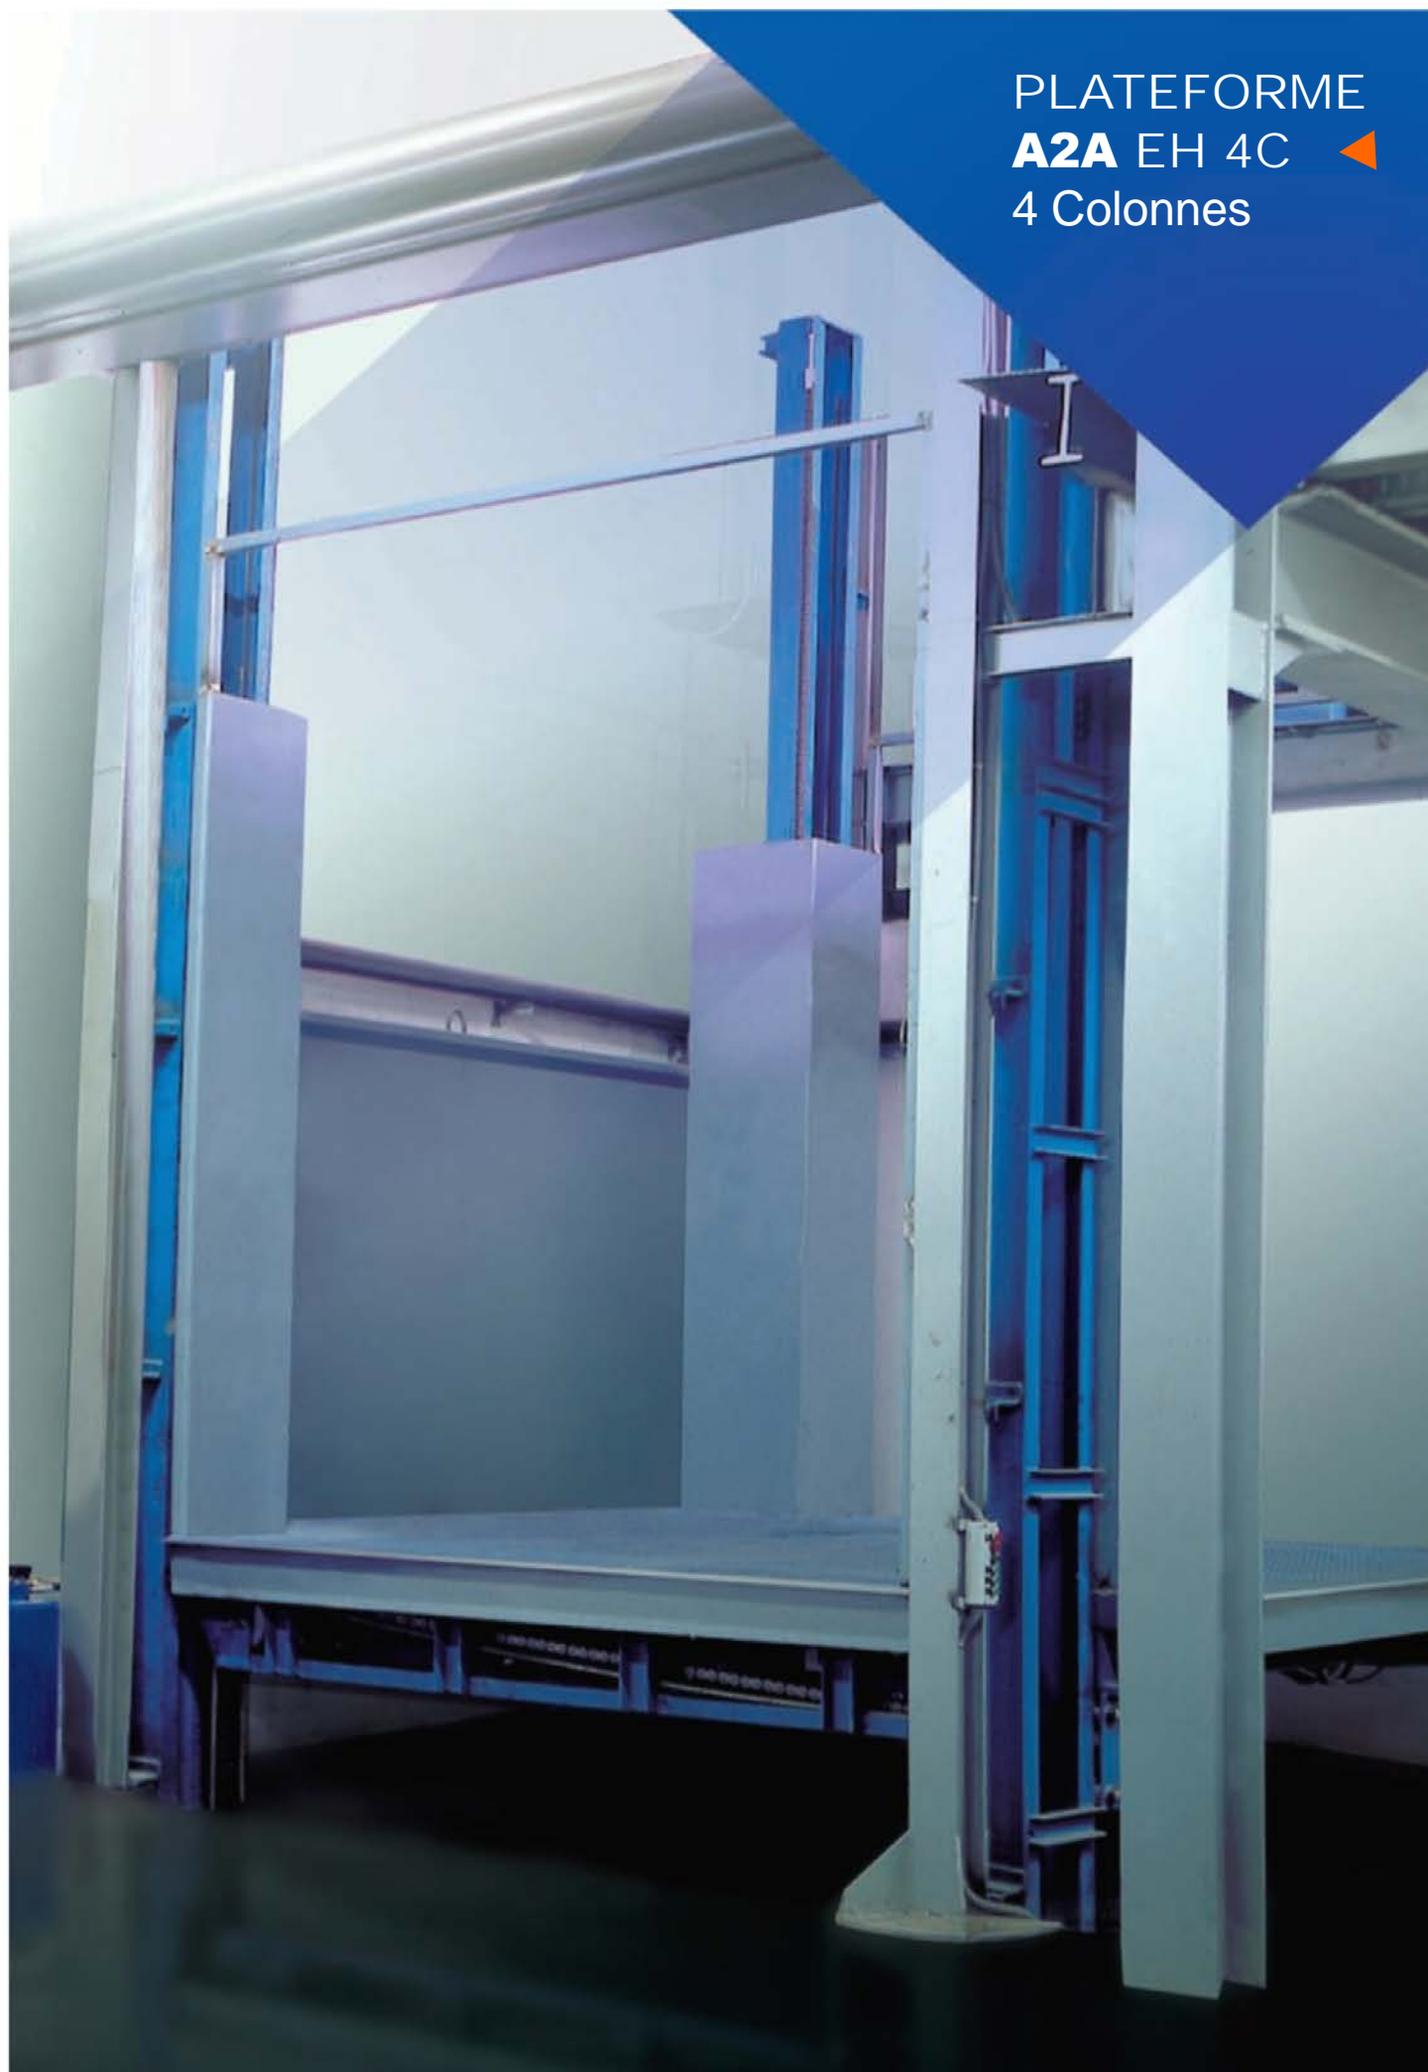

A2A EH/4C

CONÇU POUR DES CHARGES IMPORTANTES

- Les plateformes A2A EH/4C permettent de supporter des charges de 4 à 10 tonnes. Il est notamment possible de fabriquer des équipements allant jusqu'à 40 tonnes.
- Les quatre colonnes situées dans les angles permettent des accès sur les quatre côtés.
- Ce modèle est très approprié lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des courses de grandes hauteurs avec des charges importantes.
- Cette plateforme incorpore également d'origine des taquets de chargement ainsi de l'iso-nivelage à vitesse lente.

Modèle

A2A EH 4C

Capacité

4 à 10 tonnes (charges supérieures sur

Course maximale (*)

demandes) 12 m (courses supérieures sur

Vitesses : Dimensions

demandes)

maximales Options

0,1 et 0,2 m/s

principales

A max: 4800 et B max: 9000 Surface max: 25m²

Garde-corps ou cabine sans plafond

